


Checker

HI 98103

pH tester s

vymeniteľnou elektródou

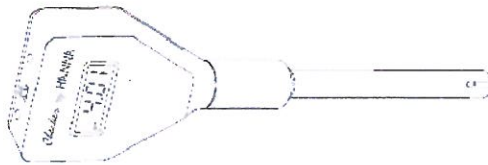

Milý zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Hanna Instruments. Prosím, prečítajte si pozorne tento inštruktážny manuál pred použitím prístroja.

Tento manuál Vám poskytne všetky potrebné informácie pre jeho správne používanie.

Ak máte záujem o ďalšie technické informácie, neváhajte a kontaktujte nás na webovej stránke:

tech@hannainst.sk

Tieto prístroje sú v zhode s direktívami CE.

Úvodná kontrola

Vyberte prístroj z balacieho materiálu a pozorne ho prezrite, aby ste sa ubezpečili, že nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade poškodenia kontaktujte predajcu.

Každý prístroj je dodaný s:

- pH elektródou HI 1270
- alkalickými batériami (2 x 1.5V)
- inštrukciami

Poznámka: Uchovávajte baliaci materiál, až kým sa nepresvedčíte, že prístroj správne funguje. Všetky poškodené výrobky musia byť vrátené v originálnom balení spolu s dodaným príslušenstvom.

Záruka

Tento prístroj je v záruke na jeden rok na chyby vzniknuté pri výrobe a na materiál, ak je používaný na svoj účel a je udržiavaný podľa návodu. Elektróda je v záruke na šesť mesiacov. Táto záruka je limitovaná na opravu alebo výmenu bez poplatku.

Poškodenia vzniknuté nehodou, nesprávnym použitím, alebo nedostatkom predpísanej údržby nie sú pokryté zárukou.

Ak je potrebný servis, kontaktujte predajcu, od ktorého ste prístroj zakúpili. Ak je v záruke, uveďte číslo modelu, dátum zakúpenia, sériové číslo a povahu zlyhania. Budete oboznámený s poplatkami, ak oprava nevyplýva zo záruky. Ak má byť prístroj vrátený spoločnosti Hanna Instruments, opatrite si autorizované číslo na vrátenie tovaru od zákaznického centra a pošlite ho so zaplateným poštovým. Pri posielaní ľubovoľného prístroja sa ubezpečte, že je pre jeho ochranu dostatočne zabalený.

Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celku alebo časti bez písomného súhlasu majiteľa autorských práv je zakázaná.

HANNA
Instruments

Špecifikácie

Rozsah	0.00 do 14.0 pH
Rozlíšenie	0.1 pH
Presnosť @ 20°C	±0.2 pH
Kalibrácia	Manuálna, 2 bodová
Elektróda	HI 1270 (v balení)
Batéria	2 x 1.5V / približne 3000 hodín nepretržitého použitia
Prostredie	0 do 50°C; RV max. 95 %
Rozmery	66 x 50 x 25 mm (len prístroj)
Hmotnosť	50 g

Príslušenstvo

- HI 1270 Vymeniteľná pH elektróda s konektorom skrútkového typu
- HI 70004P Vrečko s puifrom pH 4.01 (20 ml, 25 kusov)
- HI 70007P Vrečko s puifrom pH 7.01 (20 ml, 25 kusov)
- HI 70010P Vrečko s puifrom pH 10.01 (20 ml, 25 kusov)
- HI 70300M Uchovávaci roztok, 230 ml fľaša
- HI 7061M Čistiaci roztok, 230 ml fľaša

Odporúčania pre užívateľov

Pred použitím prístroja sa presvedčte, že je vhodný do prostredia, v ktorom ho chcete používať. Používanie týchto prístrojov môže spôsobiť rušenie televíznych a rozhlasových prijímačov.

Sklenná hlava na konci elektródy je citlivá na elektrostatické výboje, preto sa jej nikdy nedotýkajte. Počas kalibrácie prístrojov nosite ESD náramky na zápästí, aby ste sa vyhlili poškodeniu senzora elektrostatickým výbojom.

Ľubovoľné zmeny vykonané na zariadení užívateľom môžu znížiť výkon EMC daného zariadenia.

Aby ste sa vyhlili elektrickému šoku, nepoužívajte prístroj, ak napätie sledovaného povrchu prekročí 24 Vac alebo 60 Vdc. Aby ste sa vyhlili poškodeniu alebo popáleninám, nevykonávajte merania v mikrovlnnej trube.

